


## 7 WÄRMEBRÜCKENOPTIMIERTE DETAILS

### 7.1 Fensterlaibung mit Anschlagsschale

#### Wärmegeämter Fensteranschlag im Laibungsbereich:

Die Ziegelschale wird schichtweise mit Dünnbettmörtel oder geeigneten Klebemörtel befestigt.

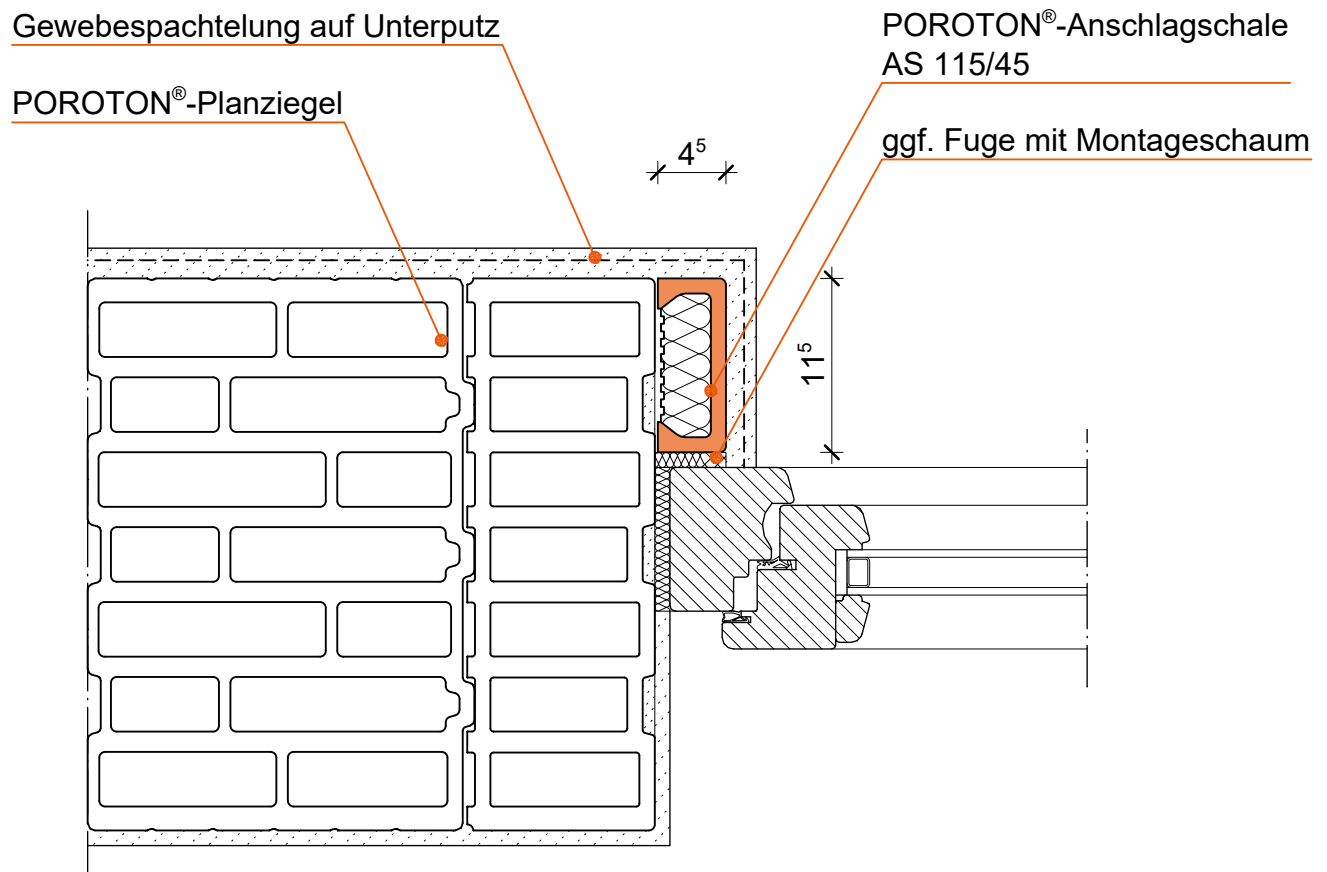

Bei dieser Detailzeichnung handelt es sich um eine Systemzeichnung und allgemeinen Planungsvorschlag. Sie ist nicht für alle Bauvorhaben allgemeingültig. Der Planer / Verarbeiter ist für die Prüfung der Anwendbarkeit und Vollständigkeit verantwortlich. Es gelten die allgemein gültigen Vorgaben der DIN-Normen.